Fiche de données / Ressorts de traction : RZ-162U-06I

FERROFLEX

07.2025

F0	N	Force de précontrainte intérieure
F1	N	Force du ressort prétendu
F2	N	Force du ressort tendu
Fn	N	Force maximale
s1	mm	Flexion du ressort prétendu
s2	mm	Flexion du ressort tendu
sn	mm	Flexion maximale

Valeurs de graphique:
(0): s0 = 0,00 mm; F0 = 9,20 N
(x): sn = 737,37 mm; Fn = 176,90 N

Caractéristique du ressort (diagramme force-déplacement)

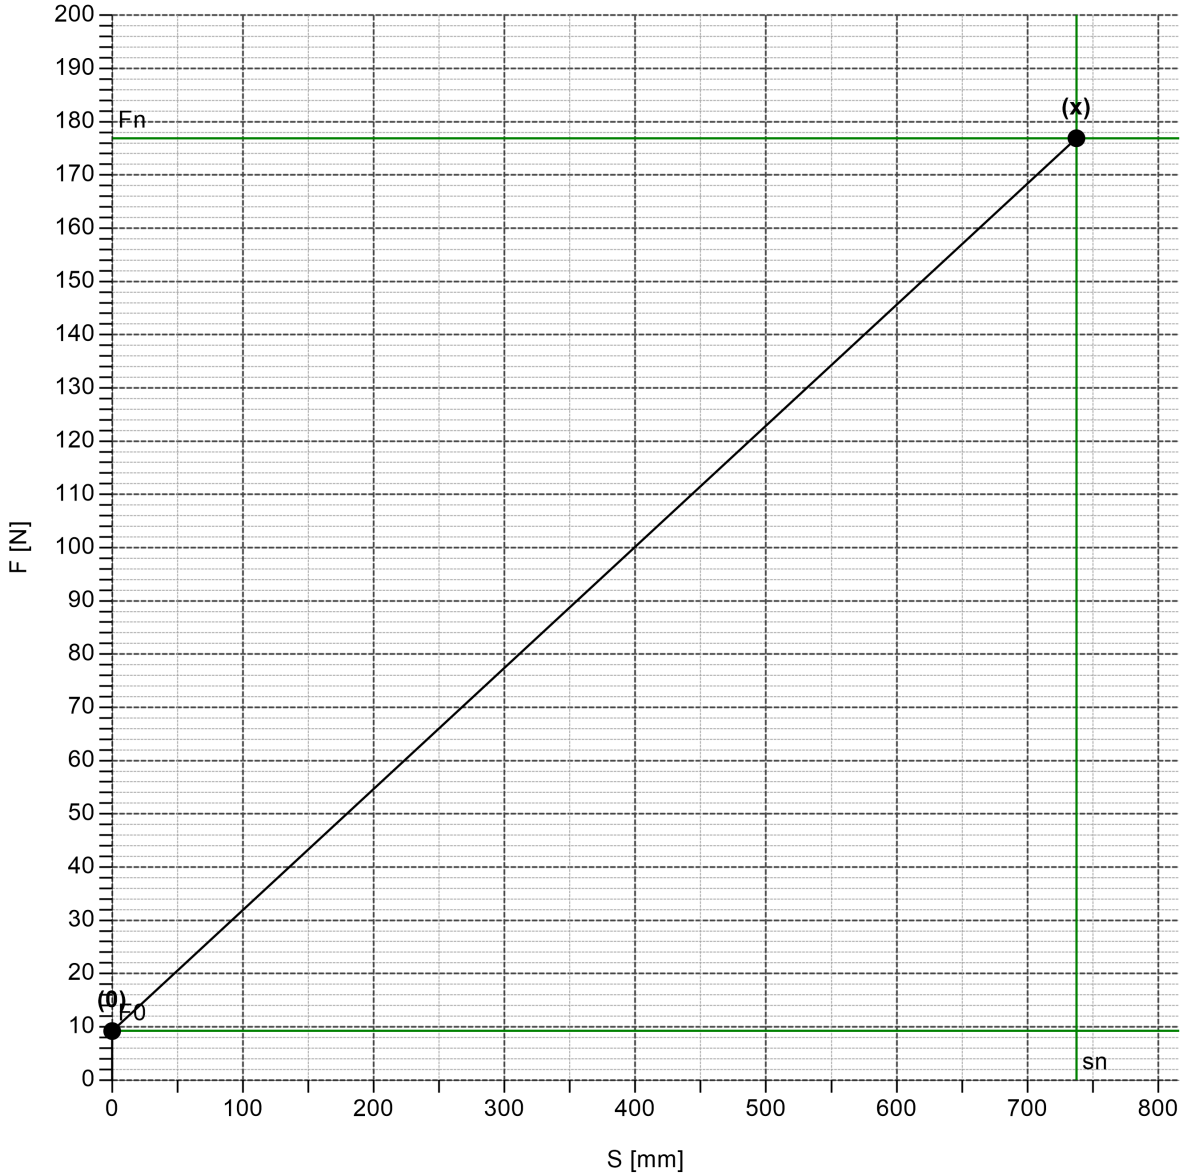

FERROFLEX · Gutekunst Ressorts · Rte d´Aubepierre · F-52210 Arc en Barrois
Téléphone (+33) 03.25.02.28.50 · Téléfax (+33) 03.25.02.28.55
ferroflex@wanadoo.fr · www.ferroflex.fr