


d mm Diamètre du fil  
D mm Diamètre intérieur d'enroulement  
De mm Diamètre extérieur d'enroulement  
Dh mm Diamètre minimum de la douille  
F0 N Force de précontrainte intérieure  
F1 N Force du ressort prétendu  
F2 N Force du ressort tendu  
Fn N Force maximale  
Lh mm Hauteur de l'anneau  
Lk mm Longueur du ressort sans anneaux  
L0 mm Longueur du ressort non chargé

L1 mm Longueur du ressort prétendu  
L2 mm Longueur du ressort tendu  
Ln mm Longueur d'essai maximale  
n mm Largeur d'ouverture de l'anneau  
nt no. Spires utiles  
s1 mm Spires totales  
s2 mm Flexion du ressort prétendu  
sn mm Flexion du ressort tendu  
sh mm Flexion maximale  
R N/mm Course travail  
Raideur du ressort

Poids g Masse d'un ressort

\* Les anneaux n'ont pas d'ouverture selon la finition d'usine (m = 0,00). En cas de besoin, possibilité de faire une ouverture des anneaux à court délai.

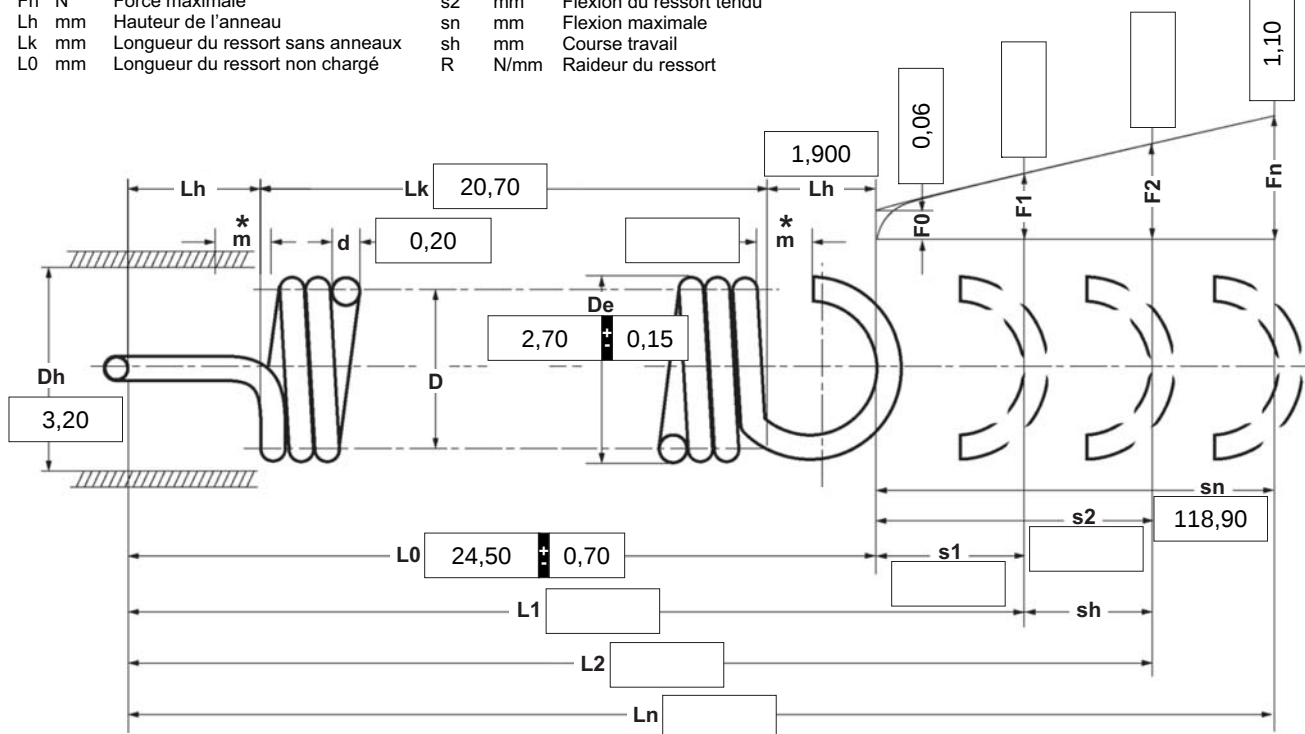

n

nt

R 0,009

Poids 0,203

Précision d'examen qualité le niveau II DIN ISO 2859/1

## 1 Sens d'enroulement

☐ gauche ☒ droite

## 2 Forme de l'anneau et position

Forme de l'anneau

Anneau allemand 1/1

Anneaux décalés

de 180,0  $\pm$  76,0 degrés  
(Dans le sens de la vis à droite)

## 3 Course travail sh

## 4 Cycles d'effort N

## 5 Cycles en min. n

## 6 Température travail

## 7 Matériau

1.4310

## 8 Surface fil/tige métallique

☒ étirée ☐ laminée ☐ bandée

## 9 Protection de surface

## 10 Tolérances DIN 2097

| Qualité | De,Di,D                             | L0                                  | F0-Fn                               | Anneaux                             | Diamètre du fil d cf. DIN 2076      |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 2       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

## 11 Compensation en production

par

|                                                                  |          |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et L0 | F0, D    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et F0 | L0, n, d | <input type="checkbox"/>            |
| Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et F0 | L0, D    | <input type="checkbox"/>            |
| Deux moments de torsion d'un ressort et les longueurs corresp.   | L0, n, d | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                  | F0,D     | <input type="checkbox"/>            |

## Prix unitaire

| Quantité progressive | Prix unitaire [EUR] |
|----------------------|---------------------|
| 1                    | 6,3400 €            |
| 2                    | 3,9900 €            |
| 3                    | 2,6300 €            |
| 7                    | 2,1900 €            |
| 17                   | 1,1200 €            |
| 37                   | 0,7600 €            |
| 75                   | 0,5700 €            |
| 125                  | 0,5339 €            |
| 175                  | 0,5280 €            |
| 250                  | 0,5147 €            |
| 350                  | 0,4963 €            |
| 450                  | 0,4768 €            |

## Remarques

Pays d'origine: DE | Numéro de tarif douanier: 73202085